

△安全に関するご注意

1. 一般屋内器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因になります。
2. 配線ダクトレール取付専用器具です、必ず適合配線ダクトに取付ください。
[壁面取付・床面での使用はできません。]
指定以外の取付を行うと、取付面の破損、器具の落下の原因になります。
3. 配線ダクトの取付が補強材のある部位に施工されているかご確認ください。
ガタつくもの・破損しているものは交換ください。
4. 器具の取付、取外し時は、配線ダクトの電源をOFFにしてください。
落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
5. この器具は 5～35℃の温度範囲内でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因になります。
6. 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。


使用上のご注意

1. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
2. 照射距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。あらかじめご了承ください。

| | | | | |
|----|-----------|------|----|--------------|
| 7 | LEDモジュール | | 1 | LEDモジュール交換不可 |
| 6 | レンズ | PMMA | 1 | |
| 5 | 本体 | AL | 1 | 白・黒艶消 |
| 4 | アーム | AL | 1 | 白・黒艶消 |
| 3 | 電源ケース | PC | 1 | 白・黒艶消 |
| 2 | レバー | PC | 1 | 白・黒艶消 |
| 1 | ダクトプラグレバー | PC | 1 | 白・黒艶消 |
| 部番 | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 |

| 型 番 | | 消費電力(W) | 照射レンズ角 | 色温度 |
|-------------------|-----------|----------|--------|----------|
| HK LPL TRC4522W/B | | 45W | 24° | 2700K |
| HK LPL TRC4524W/B | | | 24° | 4000K |
| 定格電圧(V) | AC100 | 演色性 | | Ra95 |
| 周波数(Hz) | 50/60 | 近接照射距離限度 | | 0.4m |
| 入力電流(mA) | 450(±10%) | 器具本体質量 | | 850g |
| 消費電力(W) | 45(±10%) | LED光源寿命 | | 40,000時間 |

可動範囲

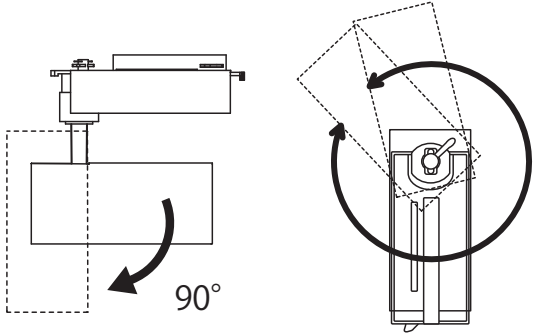

| | | |
|----|------------------------|-------------------|
| 縮尺 | 1/2 | HK LPL TRC series |
| 型番 | HK LPL TRC4522・4524W/B | |

販売：株式会社日比谷花壇
製造：フューチャーライト株式会社